

WAP-3058 入墙式 AP

产品简介

WAP-3058 是一款标准 86 入墙式无线 AP，整机 4 天线采用 2T2R 收发技术，128M 内存，16M 闪存，支持智能无线技术，支持 2.4GHz 和 5.8G 双频无线，无线传输速率为 1167Mbps，穿墙强劲。设备小巧美观，易于安装，丝毫不影响装修风格。设备 POE 供电，灵活部署，可通过 AC 管理平台统一管理。适用于酒店客房、公寓、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。

产品外观



产品特性

■ 支持双频并发技术

- 2.4GHz&5.8GHz 双频并发，速度更快，接入客户端更多；
- 支持 802.11a/b/g/n/ac 无线标准，支持 20MHz 和 40MHz 信道带宽，5.8GHz 频段还支持 80MHz 信道带宽，整机提供高达 1167Mbps 的无线连接速率；
- 多重无线抗干扰设计，保障信号质量；内置全向天线，有效提高覆盖区域无线信号质量；
- 发射功率线性可调，可调节发射功率以适应不同环境。

■ 支持中文 SSID

人性化的中国式中文 SSID（无线信号名称）广播，可大大提升客户品牌形象；

支持 5 个中文 SSID，每个 SSID 可应用于不同的客户群，并支持对 5 个 SSID 进行分别管理，如用户连接数，加密等分别配置管理；

支持每个 SSID 内客户端 VLAN 隔离，例如：用户可选择 1 个 SSID 内部员工使用，另外 4 个 SSID 规划给不同的外部客户使用。

■ 支持 11ac 技术 MU-MIMO

支持新一代 802.11ac 技术的 Wave 2 标准，搭载最新 MU-MIMO 技术，极大提升网络容量和频谱利用率，满足视频等应用的大流量需求，让 WiFi 应用体验变得更加出色。

■ 支持无线访问控制

支持对无线终端设备接入访问控制，如接入用户数限制、禁止指定 MAC 地址接入等。

■ 支持多种模式，灵活组网

- AP 模式：（默认模式）设备通过有线连接上级网络设备，客户端通过无线连接本设备，实现无线覆盖；
- 中继/桥接模式：多个 AP 之间相互扫描并添加对方的无线网络来完成无线中继/桥接，实现无线网络覆盖和扩展；
- 路由模式：设备可作为路由模式进行单独组网，可单独进行 PPPOE 拨号上网等。

■ 高可靠性

可靠的散热系统：

- 材料散热：外壳采用优质材料设计，更易吸收芯片运行产生的温度；
- 设计散热：低功耗芯片设计，可使芯片在设备工作时保持在比较恒定的温度范围；
- 结构散热：后壳采用镂空散热孔设计，使得主板 PCB 可以间接接触对流空气，内部温度

可以快速散发。

■ 安全加密，网络防护

提供 WEP AUTO、WPA/WPA2 个人、AES 等加密与安全机制,保障网络安全;


■ 符合公安部 82 及 33 号令安全标准

WAP-3058 符合公安部 82 及 33 号令安全标准，支持对接公安网监审计系统，实现无线实名认证等，更安全

经典组网方式

组网方式：维盟智慧 WIFI 路由+接入交换机+无线接入 AP

组网方案说明：维盟智慧 WIFI 路由器，提供广告认证方式，实现广告营销，设备自带智慧系统、认证管理系统、流量管控、AC 统一控制等。

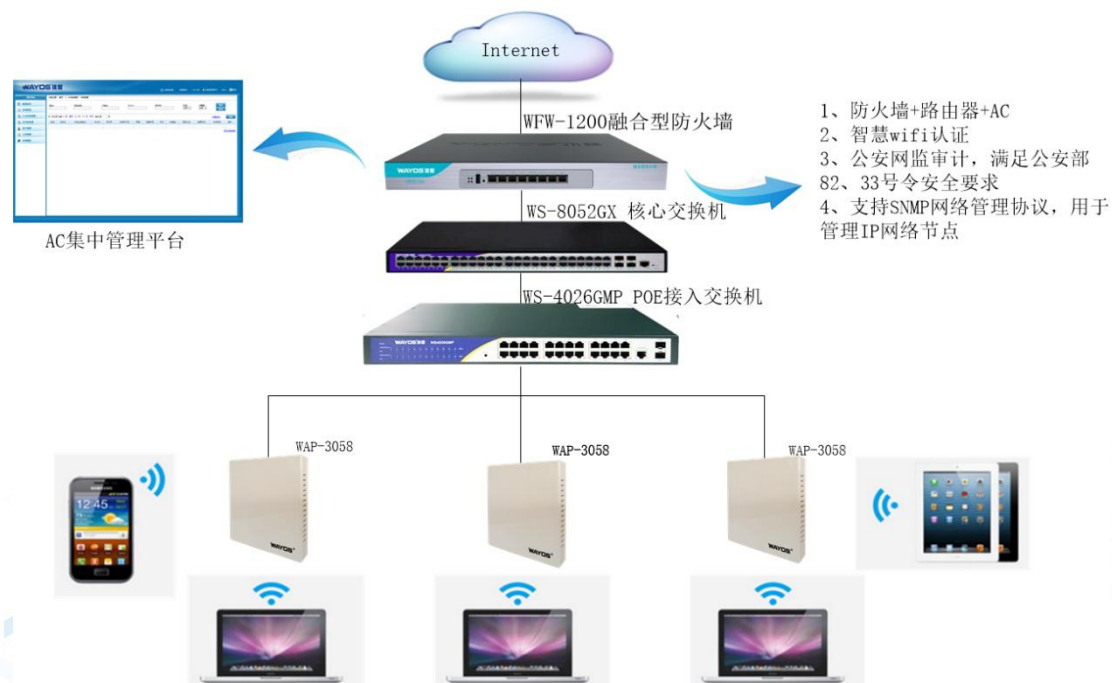

产品参数

类型	参数
产品名称	WAP-3058 无线入墙式 AP
硬件端口	默认 2 个 LAN 口(其中 1 个 LAN 口支持 POE 供电),可修改为 1WAN/1LAN
内存	128M
闪存	16M
	1 个复位键
默认端口	80
指示灯	对应接口指示灯
供电方式	PoE (802.3af/at)
天线规格	内置天线*4
默认 IP	192.168.1.1
用户名	root
默认密码	admin
	功能及特性
无线标准	802.11a/b/g/n/ac
无线速率	11n: 300M 11ac: 867M
无线频段	2.4GHz 5.8GHz
输出功率	19dbm
工作模式	无线 AP、网桥、中继、路由
软件功能	系统状态、网络配置、无线配置、智慧 WIFI、防御配置、高级配置、系统维护
集中管理	支持 (默认为关闭状态)
集中平台	联机终端本地 IP 地址
加密方式	64/128 位 WEP 有效加密; WPA/WPA2 高级安全加密; 无线客户端 MAC 地址认证
升级方式	Web/AC 管理平台
	环境规格
工作环境	温度 0℃~40℃
	湿度 10%~95% (无凝结)
存储环境	温度-40℃~70℃
	湿度 10%~95%(无凝结)
包装内容	AP 主机、快速安装向导、保修卡等

版权声明

维盟科技©2020

维盟科技版权所有,并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可,任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址:深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 101 号凯美广场 5 层 A505

邮编:518109

电话:4006-12580-5

周一至周日:09:00-22:00